

technicoll®
MS 80

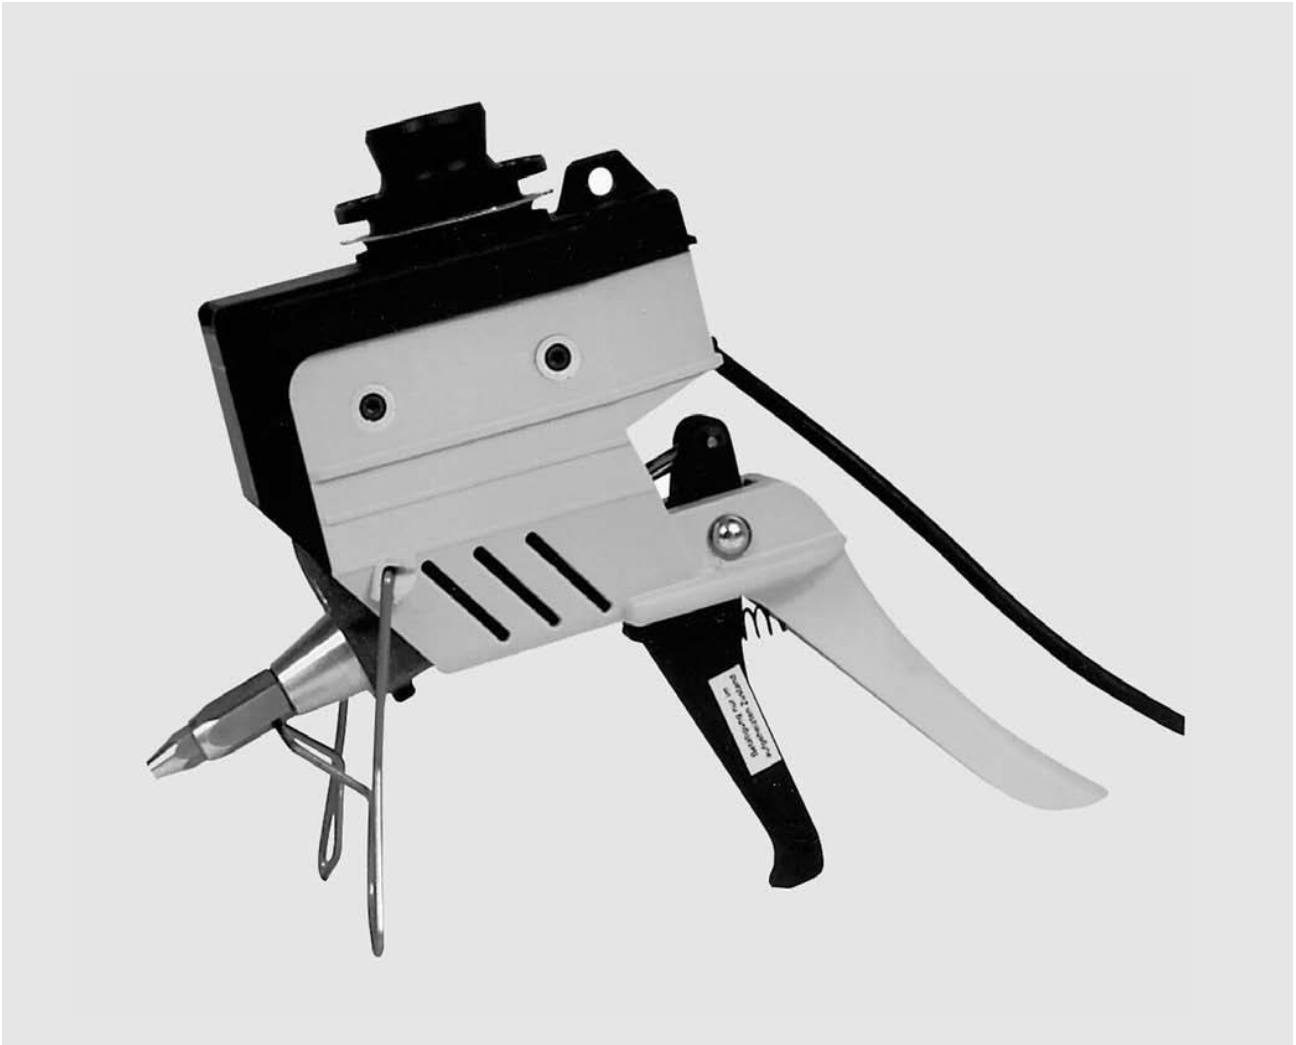


Abb. MS 80 Klebepistole

Made in Germany

Mit der Klebepistole MS 80 verarbeiten Sie Schmelzklebstoffe in Granulatform ohne Druckluft.

Die MS 80 und MS 150 sind die einzigen Klebepistolen, mit denen Sie Klebstoffgranulat ohne Druckluft verarbeiten. Sie schließen sie einfach an die Steckdose an – fertig. Mit der Thermostatregelung stellen Sie die gewünschte Temperatur zwischen 60 °C und 190 °C ein und arbeiten so immer mit der für Ihren Klebstoff optimalen Temperatur.

Das geschmolzene Granulat tragen Sie durch Betätigen des Abzughebels auf. Ein großes Zubehörangebot an Düsen ist vorhanden. So eignet sich die MS 80 für viele Anwendungen. Federleicht wird die MS 80, wenn Sie sie an einem Federzug (Balancer) befestigen. Die MS 80 hat sich über einen langen Zeitraum in der Praxis bewährt.

Verarbeitungs-/Produktdaten

Fassungsvermögen	80 g
Aufheizzeit	ca. 10 min
Max. Ausbringung	100 g/min
Heizleistung	200 Watt
Max. Schmelztemperatur	190 °C
Gerätgewicht	750 g
Anschluß	230V / 50 Hz

Technischer Stand: 22.12.2015

Seite 2/2

Von dieser Fassung abweichende Angaben früherer Produktinformationen sind ungültig.

Zur besonderen Beachtung:

Alle Angaben entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen, zum Zeitpunkt der Drucklegung, sind unverbindlich und entbinden nicht von eigenen Eignungsversuchen für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Ein Gewährleistungsanspruch kann daher aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.